

*Por favor, leia com atenção!
Responsabilidade do comprador da SECCIONADORA VERTICAL.*


ENTREGA TÉCNICA

É de responsabilidade do comprador/cliente as despesas de instalação, treinamento, deslocamento (passagens aéreas e terrestres, despesas diversas relacionadas à viagem), alimentação e hotel do técnico.

TRANSPORTE DA MÁQUINA

A carga e descarga da máquina deverão obedecer às orientações técnicas especificadas pela Verry Máquinas, para que não perca a garantia da máquina.

Para a descarga da máquina, colocar a cinta de descarga ou garfos da empilhadeira abaixo da guia superior da máquina (**figura**), tomando o cuidado para centralizar os garfos evitando a inclinação e a queda da máquina.

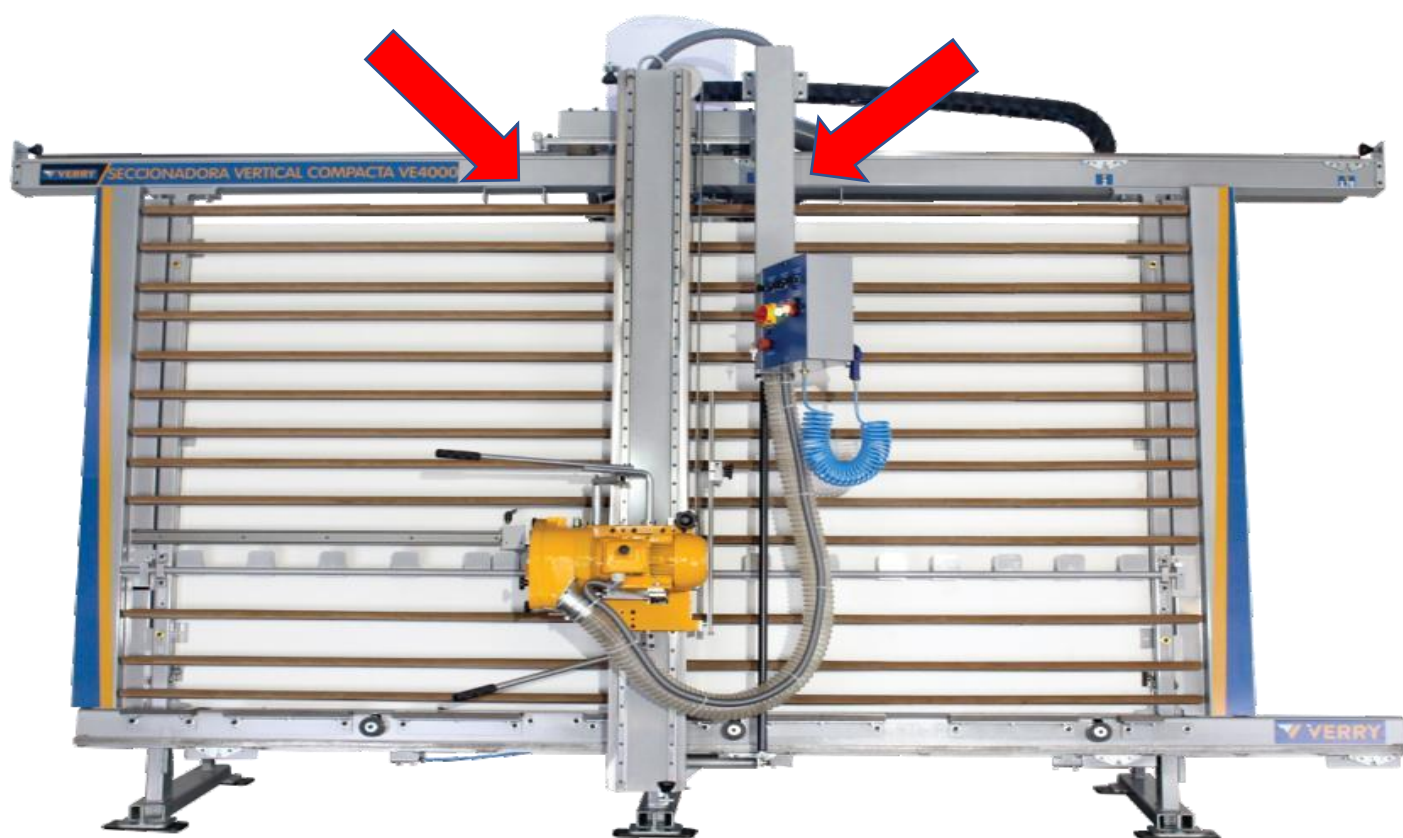


LOCAL DA INSTALAÇÃO DA SECCIONADORA

Para um bom funcionamento das Seccionadora Verticais Verry, é necessário a instalação através de um técnico credenciado pela Verry Máquinas.

O nivelamento e a fixação serão feitos por parafusos parabolt, na base de concreto preparada previamente.

A preparação do local para a instalação da máquina deve seguir as seguintes especificações:

1. Observar o local de instalação da máquina, o ideal é que ela fique próxima a parede;
2. Para fazer a instalação a máquina, verificar se o piso está nivelado e se o piso concretado possui espessura mínima de 10cm para sustentar e fazer a fixação dos parabolt;
3. O comprador deve garantir que o piso comporta a instalação da Seccionadora conforme recomendações acima;
4. Fazer ponto elétrico trifásico 220 ou 380 Volts (para rede de 380V é necessário deixar um fio neutro) com cabo 6 e disjuntor de 30 Amperes;
5. Colocar um ponto de alimentação de ar comprimido de 6 bar. O ponto de ar deverá ter filtro com regulagem de ar. Recomendamos a utilização de um compressor com pressão de 10 pés x 100 litros;
6. Quando requisitar a entrega técnica da máquina todos os itens anteriores deverão estar de acordo com as especificações exigidas para a instalação.

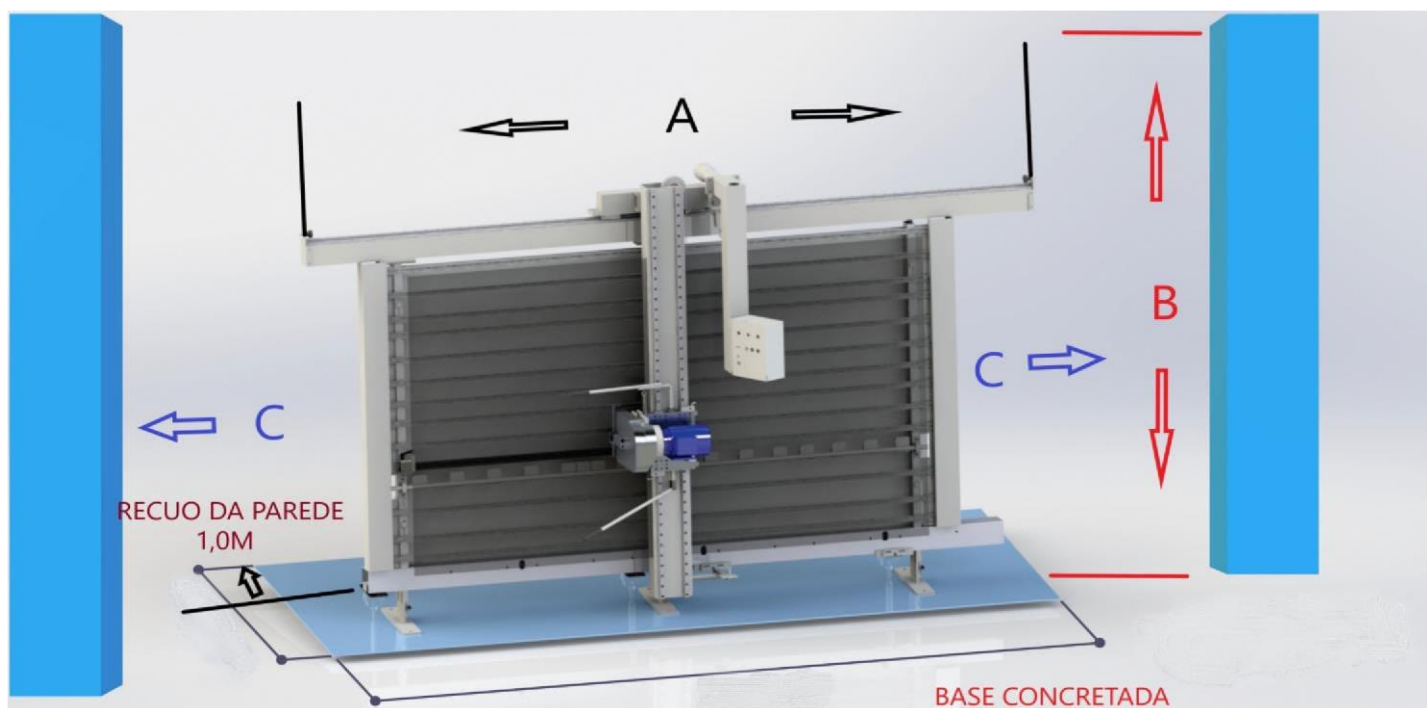



Observação:

A Verry Máquinas está enviando este documento, com as especificações de descarga e instalação da máquina que deverá ser devidamente assinado e encaminhado à Verry.

Após a preparação do local de instalação da máquina, programar a visita e a instalação técnica da máquina com antecedência mínima de 10 dias, caso o técnico chegar ao local e o mesmo verificar que as especificações solicitadas não foram cumpridas, tais como: concretagem do piso, parte elétrica e de ar comprimido, o técnico não fará a instalação e a entrega técnica, neste caso os custos de transporte, alimentação e estadia do técnico serão de responsabilidade do comprador, o comprador deverá também disponibilizar um funcionário, de preferência o que irá operar a máquina, para auxiliar o técnico durante a instalação e montagem da máquina, esse processo de instalação da máquina já está iniciando o treinamento.

_____, de _____ de _____

Assinatura do responsável pela compra